




Фиброцементный сайдинг Cedral без утепления крепление "Елочка"

Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Устройство обрешетки	Саморезы оцинкованные
Монтаж гидроветрозащиты	Фиброцементный сайдинг Cedral
Установка стартовых и угловых планок	Профиль стартовые
Монтаж фиброцементного сайдинга Cedral	Перфорированный профиль
Монтаж доборных элементов	ЕПДМ лента
Заготовительные работы	Угловой профиль
Разборка строительных лесов	Доборные элементы
Уборка мусора со строительной площадки	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 700 руб за 1 м²	Итого: 1913 руб за 1 м²

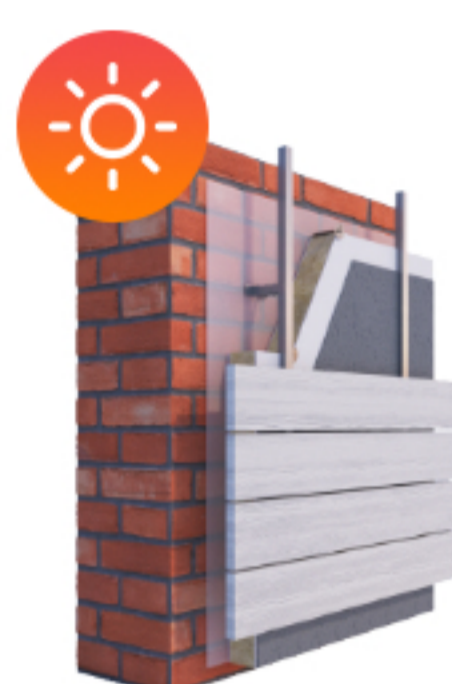

Фиброцементный сайдинг Cedral с утеплением крепление "Елочка"

Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Утеплитель базальтовая плита
Монтаж утеплителя	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Устройство обрешетки	Саморезы оцинкованные
Монтаж гидроветрозащиты	Фиброцементный сайдинг Cedral
Установка стартовых и угловых планок	Профиль стартовые
Монтаж фиброцементного сайдинга Cedral	Перфорированный профиль
Монтаж доборных элементов	ЕПДМ лента
Заготовительные работы	Угловой профиль
Разборка строительных лесов	Доборные элементы
Уборка мусора со строительной площадки	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 900 руб за 1 м²	Итого: 2 060 руб за 1 м²



Фиброцементный сайдинг Cedral без утепления крепление "Click"

Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Устройство обрешетки	Клямеры
Монтаж гидроветрозащиты	Саморезы оцинкованные
Монтаж гидроветрозащиты	Фиброцементный сайдинг Cedral Click
Установка стартовых и угловых планок	Профиль стартовые
Монтаж фиброцементного сайдинга Cedral Click	Перфорированный профиль
Монтаж доборных элементов	ЕПДМ лента
Заготовительные работы	Угловой профиль
Разборка строительных лесов	Доборные элементы
Уборка мусора со строительной площадки	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 900 руб за 1 м²	Итого: 2 315 руб за 1 м²



Фиброцементный сайдинг Cedral с утеплением крепление "Click"

Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Монтаж утеплителя	Клямеры
Устройство обрешетки	Саморезы оцинкованные
Монтаж гидроветрозащиты	Фиброцементный сайдинг Cedral Click
Установка стартовых и угловых планок	Профиль стартовые
Монтаж фиброцементного сайдинга Cedral Click	Перфорированный профиль
Монтаж доборных элементов	ЕПДМ лента
Заготовительные работы	Угловой профиль
Разборка строительных лесов	Доборные элементы
Уборка мусора со строительной площадки	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 900 руб за 1 м²	Итого: 2 515 руб за 1 м²